

## Especificaciones técnicas


### Ajax MotionCam Outdoor (9NA) white



**MotionCam Outdoor** es un detector de movimiento inalámbrico para exteriores con una cámara para la verificación de alarmas. Detecta el movimiento a una distancia hasta 15 metros. Tiene protección antienmascaramiento e ignora a los animales cuando está configurado e instalado correctamente.

MotionCam Outdoor funciona como parte del sistema de seguridad Ajax conectándose al hub mediante los protocolos de radio cifrados Jeweller y Wings. El rango de comunicación sin obstáculos es de hasta 1700 metros. El sistema de seguridad Ajax es autosuficiente, pero el

# Elementos funcionales

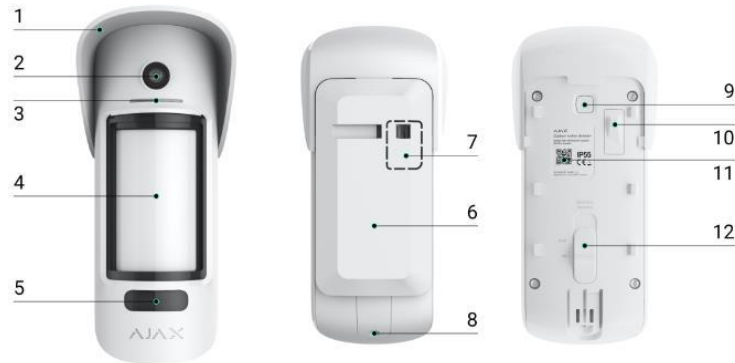

1. Hood para proteger la cámara y los sensores antiensuciamiento de la lluvia y la nieve.
2. Cámara.
3. Indicador LED.
4. Lente del detector de movimiento.
5. Retroiluminación IR para fotos nocturnas y condiciones de poca luz.
6. Panel de montaje SmartBracket. Para quitar el panel, deslícelo hacia abajo.
7. Parte perforada del panel de montaje. Necesario para la activación de los interruptores antisabotaje en caso de cualquier intento de extraer los detectores de la superficie. No la desprenda.
8. Orificio para el tornillo de fijación al panel de montaje SmartBracket.
9. Botón de encendido.
10. Botón antisabotaje. Se activa cuando se intenta arrancar el detector de la superficie o quitar el panel de montaje.
11. Código QR/identificador del detector. Se utiliza para conectar MotionCam Outdoor al sistema de seguridad Ajax.
12. Barra de deslizamiento para ajustar el rango de detección.

Clasificación:	Detector fotoeléctrico de seguridad interconectado por radio
Método de instalación:	Exterior e interior
Tipo de detector:	Inalámbrico
Compatibilidad:	Hub 2, Hub 2 Plus, ReX 2
	No funciona con repetidores de señal ReX
Sensor:	Dos sensores IR
Sensibilidad:	Ajustable, 3 niveles
Distancia de detección de movimiento:	De 3 a 15 metros cuando se instala a 0,8–1,3 metros (establecido por el usuario)
	De 1 a 13 metros cuando se instala a 0,5 metros (establecido por el usuario)
Ángulo de visión horizontal del detector:	90°
Velocidad de detección de movimiento:	De 0,3 a 2,0 m/seg
Opción de inmunidad a mascotas:	Sí. Cuando se instala y se configura correctamente, el detector ignora a los animales se instala a 0,8–1,3 metros de altura.
Ángulo de la cámara:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal: 105°</li> <li>• Vertical: 50°</li> </ul>
Distorsión de TV (norma EBU):	De barril: 17 %
Enviar una foto en caso de alarma:	Resolución fotográfica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 320 × 176 píxeles (predeterminada)</li> <li>• 640 × 352 píxeles</li> </ul> Serie fotográfica de hasta 5 fotos
Iluminación de fondo infrarroja para sacar fotos en la oscuridad:	Sí

Protección contra falsas alarmas:	+
Tamper anti-sabotaje:	+
Protección antienmascaramiento:	+
Sensor de temperatura:	+
Compatibilidad de la CRA:	Las alarmas de movimiento se transmiten a las CRA que admiten los protocolos SIA (DC-09), ADEMCO 685, SurGuard (Contact ID) y otros protocolos patentados.
Protocolos de comunicación por radio con detectores y dispositivos Ajax:	<b>Jeweller</b> – para transmitir eventos y alarmas. <b>Wings</b> – para transmitir imágenes.
Banda de radiofrecuencia:	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Intensidad señal de radio máxima:	≤ 20 mW
Modulación de la señal de radio:	GFSK
TDMA:	+
Alcance de la señal de radio:	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Intervalo de ping:	De 12 a 300 segundos
Alimentación:	4 baterías CR123
Voltaje de la alimentación:	6 V
Duración de la batería:	Hasta 3 años (hasta 2,5 años con la configuración de <b>Retardo al entrar habilitada</b> ) Calcular la duración de la batería
Clasificación de protección:	IP55
Rango de temperatura de funcionamiento:	De -25°C a +60°C
Humedad de funcionamiento:	Hasta 95%
Dimensiones:	206 × 108 × 93 mm
Peso:	470 g

## Referencias

Esta información es tomada del sitio web del fabricante.

<https://ajax.systems/es/products>

<https://ajax.systems/es/products/motioncam-outdoor/>

Solicite ayuda adicional [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)