

Línea de productos Baseline

DoorProtect Jeweller


Detector inalámbrico de apertura.



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED



Detección fiable de la apertura


- Capacidad del relé reed: 2 000 000 de aperturas
- Protección contra los rebotes del relé reed
- Equipado con dos imanes: uno pequeño y uno grande



Jeweller


tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos




Características adicionales

- Entrada NC adicional para conectar un detector de terceros
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax emiten un sonido especial cuando se abre la puerta




Autonomía superior

- Hasta 7 años de funcionamiento
- Batería preinstalada
- Notificación de batería baja



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones

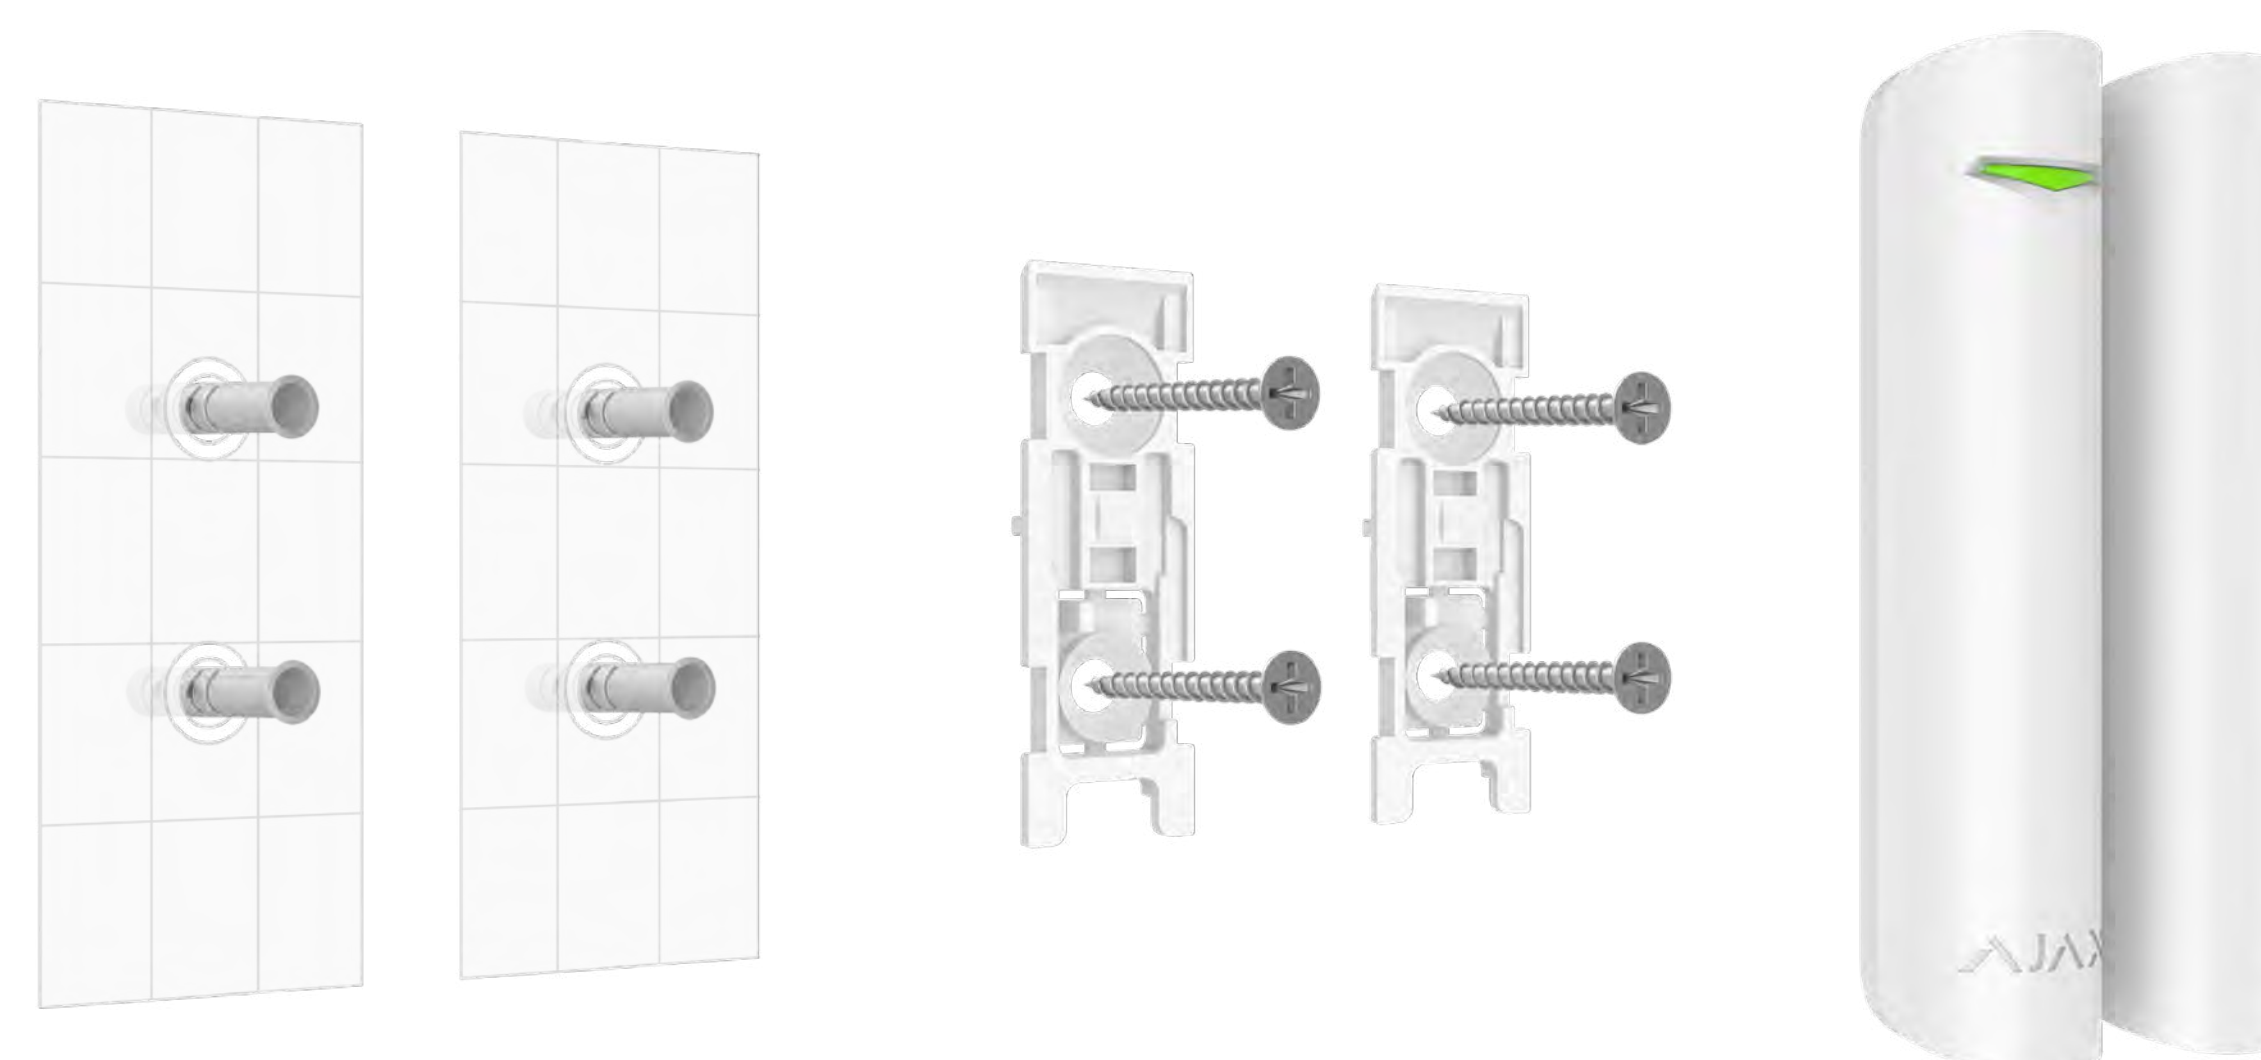

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634	Compatibilidad Hubs Hub (2G) Jeweller, Hub (4G) Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX, ReX 2	Comunicación con el hub Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta. Alcance de comunicación vía Jeweller hasta 1.200 m Sin obstáculos.	Detección de apertura Sensor 1 relé reed Conexión de un detector de terceros detector cableado con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)
Fuente de alimentación Batería 1 × CR123A Preinstalada. Duración de la batería hasta 7 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco negro Dimensiones Ø 20 × 90 mm Peso 29 g	Kit completo DoorProtect Jeweller 2 imanes (pequeño y grande) 1 batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Conector de 2 hilos para un detector de terceros con un tipo de contacto NC Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR
o siga el enlace:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems