

Especificaciones técnicas

Ajax MotionProtect Outdoor (9NA) white




MotionProtect Outdoor – es un detector inalámbrico de movimiento con protección anti-enmascaramiento y contra falsas alarmas. Está conectado al sistema de seguridad Ajax a través del protocolo Jeweller, cuya comunicación tiene un rango de alcance de hasta 1700 metros sin obstáculos. El detector puede funcionar hasta por 5 años con la batería preinstalada o por alimentación externa. El dispositivo detecta el movimiento a una distancia inferior a 15 m e ignora a las mascotas.

El detector se configura a través de una aplicación móvil para smartphones con iOS y Android. Se notifica al usuario de todos los eventos de MotionProtect Outdoor a través de notificaciones push, mensajes SMS y llamadas (si están activadas).

El sistema de seguridad Ajax se puede usar para monitorizar el lugar de forma independiente y se puede conectar a la Central Receptora de Alarmas de la compañía de seguridad.

Elementos funcionales

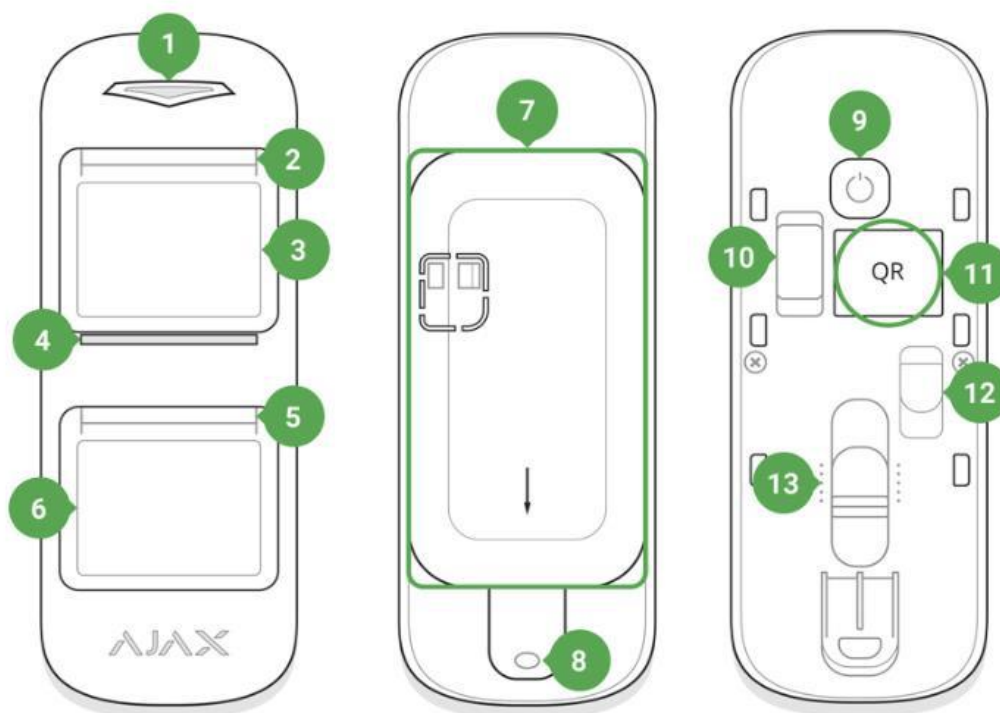

1. Indicador de luz principal
2. Indicador de luz superior y sensor anti-enmascaramiento
3. Lente del sensor de movimiento superior
4. Sensor de enmascaramiento de barniz
5. Indicador de luz inferior y sensor anti-enmascaramiento
6. Lente del sensor de movimiento inferior

7. Panel de fijación SmartBracket (la parte perforada es necesaria para activar el interruptor anti sabotaje en caso de intento de arrancar el detector de la superficie)
8. Orificio para el tornillo de fijación al panel SmartBracket
9. Botón de encendido
10. Interruptor anti-sabotaje
11. Código QR
12. Conector para el cable de alimentación externa
13. Barra de control para ajustar el rango de detección

Sensor:	Sensor infrarrojo pasivo, 2 unidades
Ángulo de detección horizontal:	90°
Velocidad de detección de movimiento:	De 0.3 a 2 m/s
Protocolo de comunicación de radio:	Jeweller
Banda de radiofrecuencia:	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz
	Depende de la región de venta.
Compatibilidad:	Solo funciona con Ajax hubs y repetidores de señal de radio
Intensidad de la señal de radio:	Hasta 20 mW
Modulación de la señal de radio:	GFSK
Rango de la señal de radio:	Hasta 1700 m (sin obstáculos)

Fuente de alimentación:	2 x CR123A, 3 V
Duración de la batería:	Hasta 5 años
Alimentación externa:	5 – 28 V CC, 200 mA
Rango de temperaturas de operación:	De -10°C a +40°C
Clasificación de protección:	IP55
Dimensiones generales:	183 × 70 × 65 mm
Peso:	322 g
Accesorios:	Hood for MotionProtect Outdoor
Humedad de funcionamiento:	Hasta 95%
Distancia de detección de movimiento:	Ajustable, de 3 a 15 m si el detector está instalado a una altura de 1 m
Protección anti-enmascaramiento:	Sí
Función ignorar mascotas:	Sí, altura hasta 80 cm si el detector está instalado a una altura de 1 m
Protección contra falsas alarmas:	Sí, análisis algorítmico

Referencias

Esta información es tomada del sitio web del fabricante.

<https://ajax.systems/es/products>

<https://ajax.systems/es/products/motionprotect-outdoor/>

Solicite ayuda adicional support@ajax.systems