

Especificaciones técnicas

Ajax StreetSiren (9NA) white




StreetSiren es una sirena de exterior inalámbrica con **capacidad de hasta** 113 dB. Se puede instalar y configurar rápidamente, está equipado con LED brillantes y puede funcionar alimentada por cable o hasta 5 años con pilas.

StreetSiren funciona como parte del sistema de seguridad Ajax y se conecta a través del protocolo de seguridad Jeweller al Ajax hub. Tiene un rango de comunicación de 1500 metros sin obstáculos.

La sirena se configura a través de una aplicación para con iOS y Android o macOS y Windows. Se notifica al usuario de todos los eventos a través de notificaciones push, mensajes SMS y llamadas (si están activadas).

Elementos funcionales

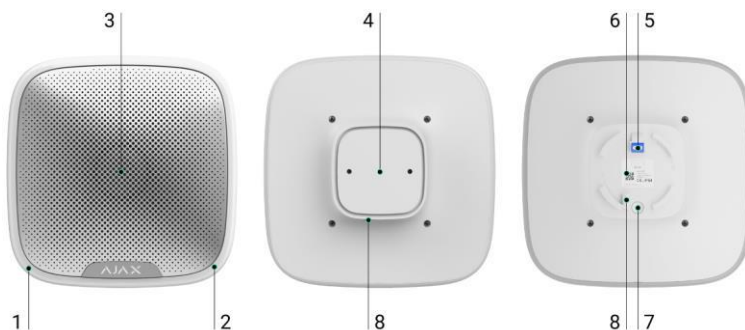

1. Marco LED
2. Indicador luminoso
3. Sirena acústica bajo la red metálica
4. Panel de fijación SmartBracket
5. Entradas de conexión de alimentación externa
6. Código QR
7. Botón de encendido/apagado
8. Lugar para el tornillo de fijación al SmartBracket

Tipo de notificación:	Luminosa (LED) y acústica
Volumen de notificación:	De 85 a 113 dB a una distancia de 1 m (ajustable)
Frecuencia de sonido de alerta de la sirena:	3,5 ± 0,5 kHz
Protección contra desmontaje:	Acelerómetro
Compatibilidad:	Solo funciona con Ajax hubs y repetidores de señal de radio
Protocolo de comunicación de radio:	Jeweller
Banda de radiofrecuencia:	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Potencia máxima de radiofrecuencia de salida:	Hasta 25 mW
Alcance de la señal de radio:	Hasta 1500 m (sin obstáculos)
Alimentación:	4 × CR123A, 3 V
Duración de la batería:	Hasta 5 años
Alimentación externa:	12 V, 1.5 A DC
Nivel de protección de la carcasa:	IP54
Rango de temperatura de funcionamiento:	De -25°C a +50°C
Humedad de funcionamiento:	Hasta 95%
Dimensiones:	200 × 200 × 51 mm
Peso:	528 g
Modulación de la señal:	GFSK
Método de instalación:	Interior/exterior
Certificación:	Clase de seguridad 2, clase ambiental III de conformidad con la norma EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3

Referencias

Esta información es tomada del sitio web del fabricante.

<https://ajax.systems/es/products>

<https://ajax.systems/es/products/streetsiren/>

Solicite ayuda adicional support@ajax.systems