


INVERSOR HÍBRIDO OFF-GRID 3KVA



CARGADOR AC INTEGRADO 110V
3000W - 24/48V

Compatible con aplicación móvil, puede monitorear y configurar los parámetros del inversor.

1. Entrada de batería positiva
2. Entrada de batería negativa
3. Protector de interruptor de sobrecorriente de entrada de AC
4. Interfaz de red RS485WIFI (opcional)
5. Ventilador de refrigeración
6. Entrada de AC neutra (azul)
7. Entrada de AC activa (marrón)
8. Tierra de entrada AC (amarillo-verde)
9. Salida de AC neutra (azul)
10. Salida de AC activa (marrón)
11. Tierra de salida de AC (amarillo-verde)

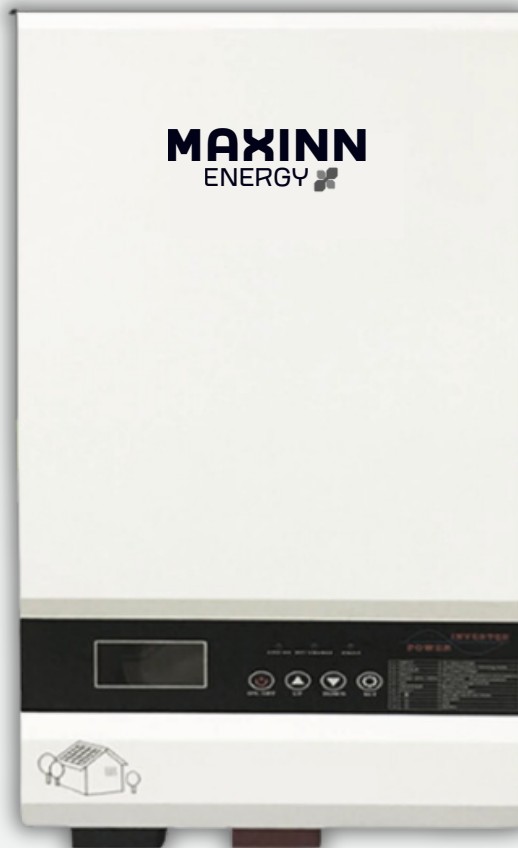

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT INCORPORADO / 80A

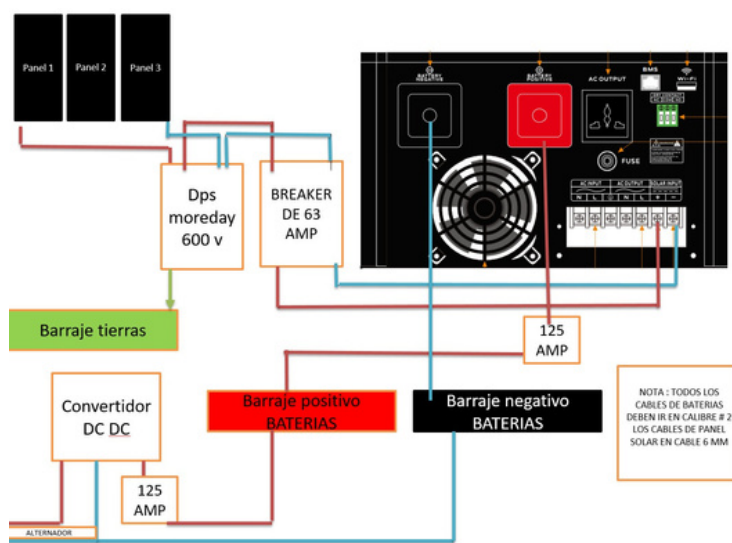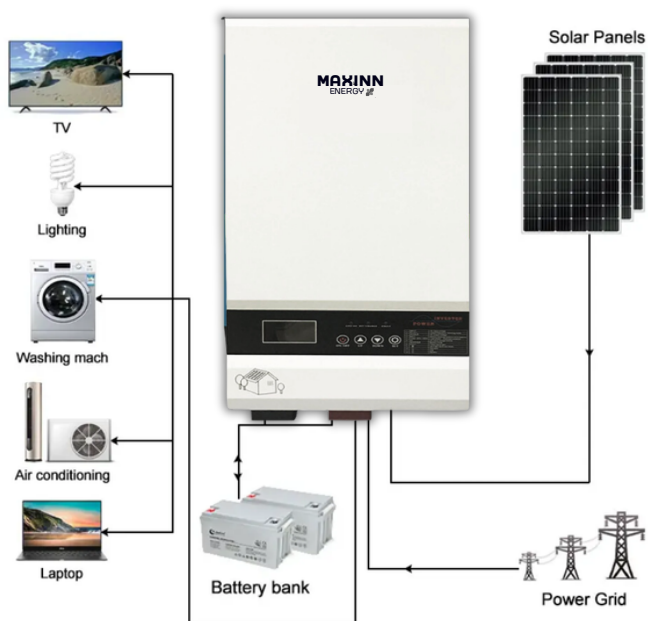

1. Puede configurar la protección de alto voltaje de la batería y la protección de bajo voltaje, carga flotante y carga ecualizada, compatible con diferentes tipos de baterías.

1. Controle de forma inteligente el ventilador, cuando la temperatura $> 45^{\circ}\text{C}$ se enciende automáticamente, $< 45^{\circ}\text{C}$ se cierra, cuando la temperatura es más alta, la velocidad del ventilador es más rápida.
2. La potencia de carga $> 50\%$ encendida, $< 50\%$ cerrada
3. Corriente de carga AC $> 10\text{ A}$ encendida, $< 10\text{ A}$ cerrada

1. La salida de AC es el estándar de red
2. Purifica la contaminación armónica de la red.
3. Protege la seguridad de los equipos eléctricos y de los usuarios.
4. Mejora la calidad de funcionamiento de los equipos eléctricos y ahorra energía.

ESPECIFICACIONES

Atributo	Especificación
Modelo	3000W
Capacidad	3000W
Entrada AC	120 V $\pm$ 20%
Frecuencia	50Hz/60Hz $\pm$ 5
Salida AC	120V $\pm$ 10%
Frecuencia (Salida)	50Hz/60Hz $\pm$ 0.3
Cargador AC	40A(Max)
Controlador solar MPPT	80A
Entrada de energía solar si la batería es a 24 v	30-130 VDC- 2600W(Max)
Entrada de energía solar si la batería es a 48 v	60-160VDC -3840W(Max)
Rango de temperatura de funcionamiento	10-50°C