


NG-V400


Kit NVR Wi-Fi de 4 Canales

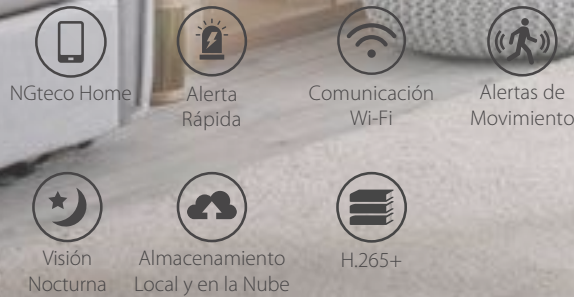


Introducción


- Soporta la transmisión dual HD de 1080P.
- Interfaz gráfica de usuario amigable e intuitiva.
- Transmisión inalámbrica de hasta 120 m.
- Transmisión Wi-Fi en tiempo real sin retraso.
- Cero configuración entre el emparejamiento del NVR y las cámaras IP.
- Función de detección humana inteligente incorporada.
- Activación de la supervisión remota a través de la nube con un solo clic.
- Apto para exteriores (IP66 para cámaras IP).


Características


 **NGTeco Home**
Vigile su preocupación en cualquier lugar y en cualquier momento.

 **Alerta Rápida**
Alertas push en su aplicación móvil.

 **Alertas de Movimiento**
Reciba notificaciones PUSH a su móvil cuando se detecte movimiento

 **Visión Nocturna**
Monitoreo de sus espacios, incluso en la oscuridad

 **Almacenamiento en la Nube**
Almacene sus imágenes/vídeos en el servidor en la nube.

 **Wi-Fi**
Transmisión inalámbrica de hasta 120 m.

 **H.265+**
50% y más de ahorro de disco duro.



Especificaciones

Cámara IP

Descripción	Cámara IP Inalámbrica de 1080P
Sensor	Sensor CMOS de 1/2,9" y 2 MP
Lente	3,6 mm, Campo de Visión Horizontal: 75°
Montura del Lente	M12
Iluminación Mínima	Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON) B/N: 0,001Lux@(F1.2, AGC ON), 0Lux@(IR ON)
Relación S/N	≥39dB
Velocidad de Obturación	1/5 - 1/20,000s
Día y Noche	Día / Noche / Control externo (filtro de corte IR)
AGC	Auto / Manual
Balance de Blancos	Auto / Manual / ATW / Interior / Exterior / Lámpara de luz diurna / Lámpara de sodio
Amplio Rango Dinámico	WDR Digital
Reducción Digital de Ruido	2DNR, 3DNR
Compresión del Video	H.265+
Resolución	1920x1080 - 15fps
Resolución del Video	Principal: 1920*1080 Secundario: 640*360
Tasa de Bits	1536 Kbps
Suministro de Energía	4*DC 12V/1A
Dimensiones	91 * 65 * 60 (mm)
Ambiente de Trabajo	-30°C ~ 60°C, Humedad ≤ 90%RH

NVR

Descripción	NVR Inalámbrico de 4 Canales con Detección de Personas de 1080P
Sistema Operativo	Linux Integrado
Compresión de Video	H.265+
Entrada del Video	4*1080p
Modo de Grabación	Detección de movimiento / Detección de personas / Temporización
Reproducción Local	Reproducción Simultánea de 4 canales

Modo de Copia de Seguridad	Pen drive USB/Nube
Protocolo de Control de Red	TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, ARP, DDNS, DNS, P2P
Frecuencia Inalámbrica	2.4GHz
Estructura de la Antena	2 x 2MIMO
Distancia Inalámbrica	Distancia de Transmisión de Hasta 120 m en Zona Abierta (Hasta 30 m si hay Obstáculos)
Salida del Video	1*HDMI, 1*VGA
Detección de Movimiento	Disponible
Detección de Personas	Disponible
Aplicación Móvil	NGTeco Home (Android / iOS)
Interfaz de la Red	1*Puerto Ethernet adaptable RJ45 10M/100Mbps
Disco Duro	1 SATA (Hasta 6TB)
Fuente de Alimentación	DC 12V/2A
Consumo de Energía	5W (Sin Disco Duro)
Dimensiones	253 * 214 * 35 (mm)
Ambiente de Trabajo	Temperatura: -10°C a 55°C, Humedad: 10% ~ 90%RH

Dimensiones

