

Lectoras Serie ProID con Interfaz RS485



ProID20-RS



ProID30-RS

La serie de lectores ProID-RS está diseñada para ofrecer diferentes opciones de tecnologías en tarjetas a los clientes, tales como 125KHz EM, 13.56MHz MIFARE, DESFire.

Con un robusto, resistente a todo tipo de clima y moderno diseño; la serie de lectores ProID-RS es la mejor opción para aplicaciones en interiores o exteriores.

Características

- Estabilidad y eficiencia de energía.
- Luz LED y teclado táctil.
- Salida RS485
- Diseño a prueba de agua, ideal para aplicaciones en interiores o exteriores.
- Disponibles en colores blanco o negro.

Especificaciones

Rango de Lectura
≥5cm

Tiempo de Lectura
≤300ms

Puerto de Entrada
Control de LED Externo
Control de Buzzer Externo

Material
ABS+PC

Paneles Soportados
InBio160 Pro, InBio260 Pro,
InBio460 Pro

Formato de Salida
RS485

Energía
Voltaje de Operación 7-13V DC
Consumo de Corriente < 80mA

LED
Luz Blanca en Standby
LED Rojo y Verde

Temperatura de Operación
-20°C a 65°C

Humedad de Operación
10% - 90% Humedad Relativa
No Condensada

Audio
Beep

Índice de Protección
IP65


Dimensiones
ProID20/30-RS: 90 x 90 x 16mm.

Lectoras ProID con Interfaz RS485

ProID20 BE-RS	ProID20 BM-RS	ProID20 WE-RS	ProID20 WM-RS	ProID20 BD-RS
ProID20 WD-RS	ProID30 BE-RS	ProID30 BM-RS	ProID30 WE-RS	ProID30 WM-RS

¿Cómo Solicitar Lectores de la Serie ProID?

ProID20 WE-RS

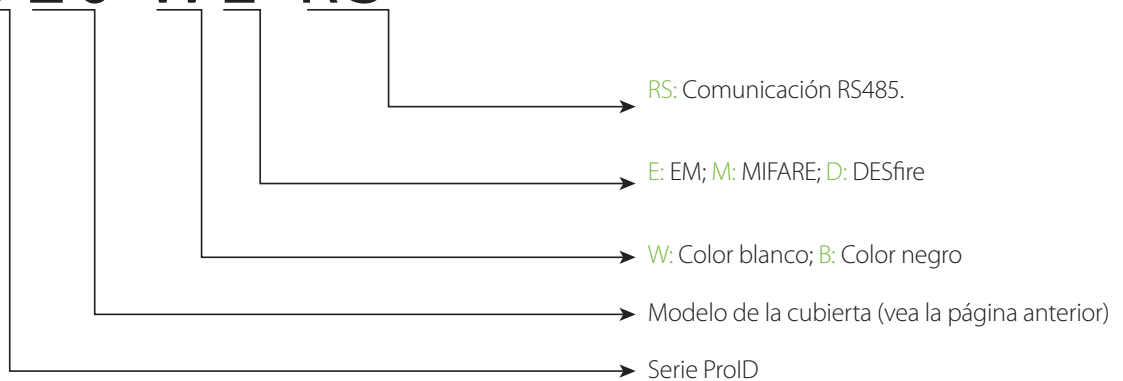

www.zkteco.com.co
www.zktecocolombia.com.



Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

