

BATERÍA DE LITIO DE 25.6V 50AH

BLUETOOTH Y PANTALLA DIGITAL




Material ABS de alta calidad

- La resistencia a choques del ABS, resistencia a la temperatura de reflujo.
- Ahora se está utilizando ampliamente en muchas áreas.

Conexión en Serie y Paralelo

- Serie: Máximo 4 unidades, 51.2V.
- Paralelo: Máximo 4 unidades.

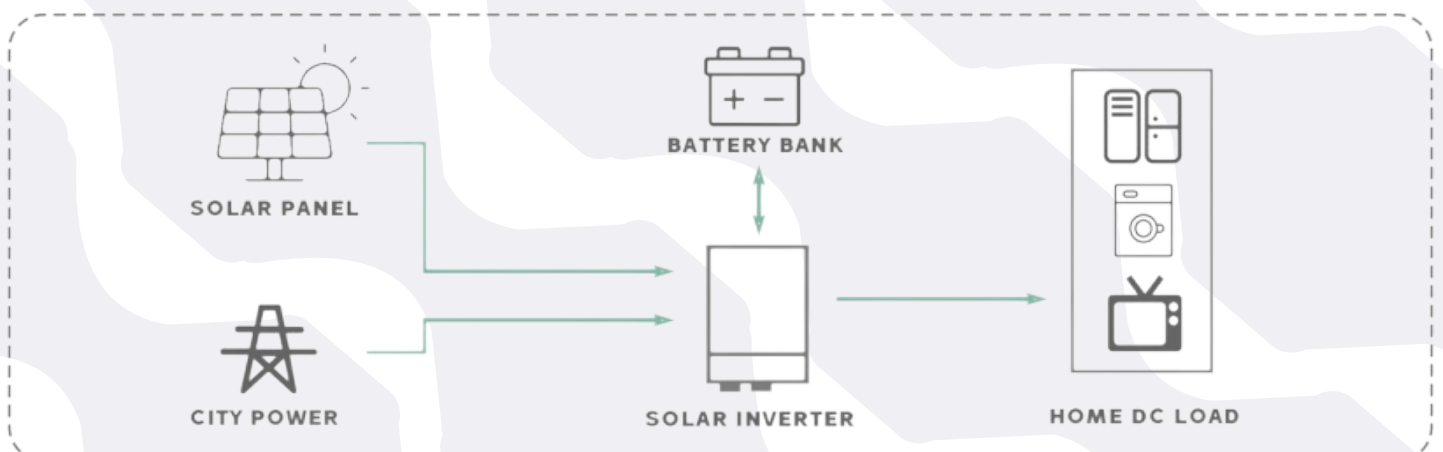

ESPECIFICACIONES

Modelo	25,6 V 50 AH
Tensión nominal (Tensión Nominal)	25,6 V
Potencia nominal (Potencia nominal)	50AH
Capacidad nominal (Capacidad nominal)	1280WH
Tipo de celda de batería (Prismática)	3,2V 50AH
configuración	8S1P
Corriente Máx. de Carga (Corriente de carga máxima)	50A
Corriente Máx. de Descarga (Corriente máx. de descarga)	50A
Resistencia DC	≤10mΩ
Totalmente cargado	29,2V
Voltajes de corte de descarga	20V
Rango de temperatura de operación	-20°C~45°C
Humedad (sin condensación)	Max. 95%
Dimensión (mm)	327X172X218MM
Peso (kg)	12KG
Tipo de terminal	Terminal F1
Tipo de gabinete	Sellado con tornillo/gel opcional
Impermeabilidad	IP65
Ciclos de vida (Cycle Life)	0.5C 80% DoD 25°C Cycles >4000 times
Vida útil (Vida útil)	5-10 años
Garantía	5-10 años
Pantalla LED	Opcional (Muestra voltaje V, potencia %)
Bluetooth	Opcional (Bluetooth con APP móvil)
Función Serie y Paralelo	Disponible para hacer en serie y paralelo para obtener 24V; 48V
Certificación	CE/IEC62619 /VDE2510-50/ UL1973 /UL9540A/UN38.3