


alurack



Clamp Trapezoidal

Datos técnicos

Acero austenítico inoxidable y acidorresistente para usar en espacios húmedos, así como para aplicaciones exteriores sin cantidades considerables de cloruros ni ácidos sulfúricos.

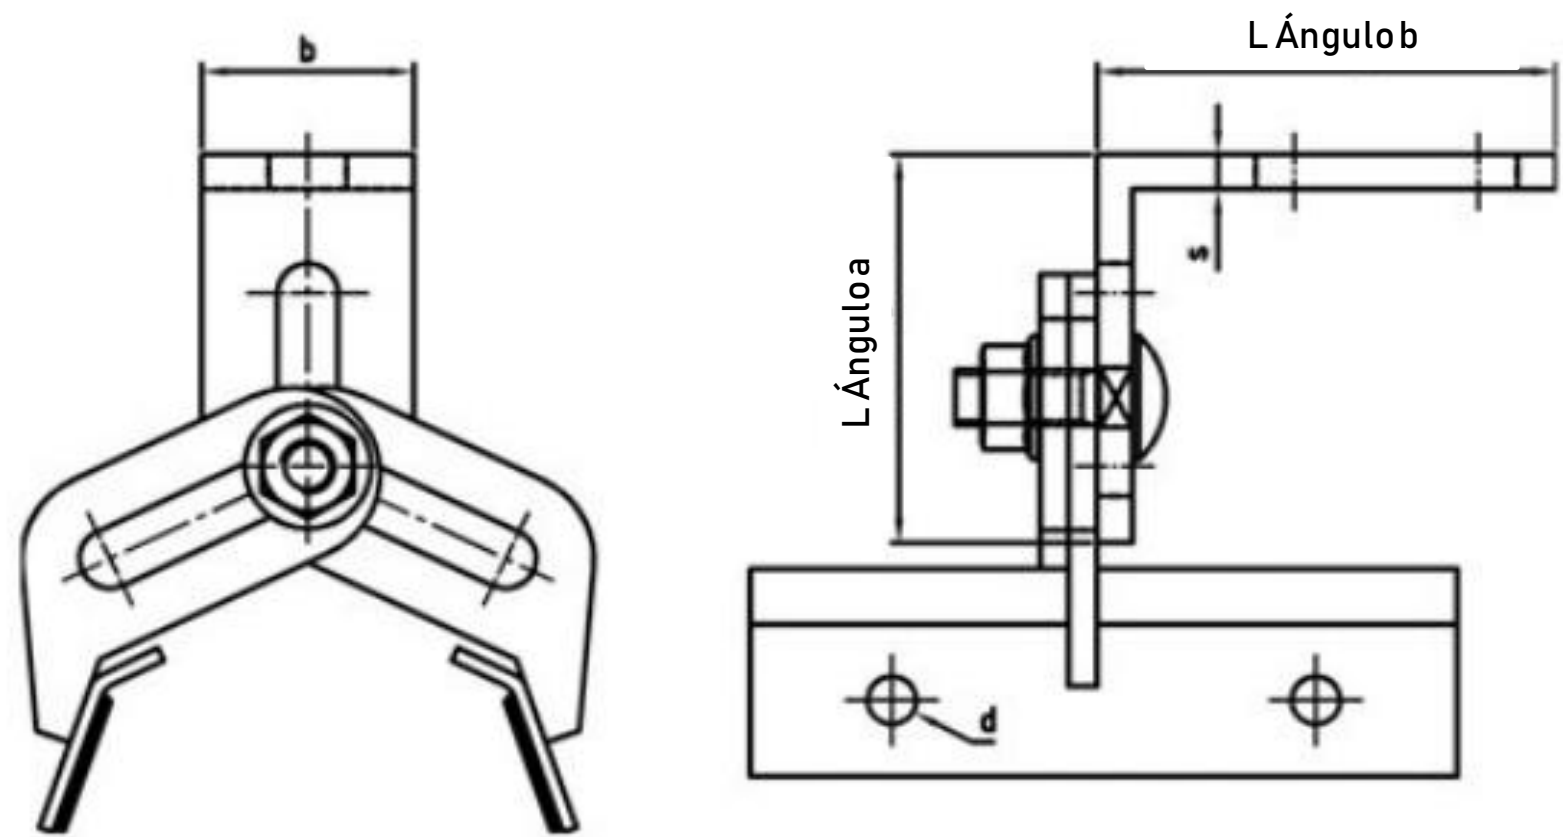

	Materiales	A2
L-Ángulo a	L-Ángulo a	56 mm
L-Ángulo b	L-Ángulo b	65 mm
L-Ángulo b	L-Ángulo ancho	30 mm
s	Espesor del material	5 mm
d	Diámetro del agujero	7 mm

Ventajas de producto

- Hermeticidad óptima mediante bandas autoadhesivas en las chapas de unión
- Solo 4 puntos de fijación mediante tornillos perforadores bimetálicos para chapas de paredes finas
- DIN 603 - M8x25 solo se precisa 1 herramienta
- DIN 6923 - Tuerca con cabeza abridada con dentado de bloqueo
- Se adapta sin problemas a cualquier forma de chapa trapezoidal.

Aplicaciones

- Para todo tipo de chapas trapezoidales con y/o sin insonorización intermedia
- Resulta óptimo en combinación con el tornillo para chapa delgada.

Peso por cada 100 unidades

-28 kg.

Características

- Variable para todos los tamaños de hojas trapezoidales
- Fijación mediante cinta adhesiva
- Altura ajustable.

Material

-Acero inoxidable A2.

Alurack S.A.S.
Medellín - Colombia
www.alurack.co

