


INVERSOR HIBRIDO DE FASE DIVIDIDA 8KVA



CARGADOR AC INTEGRADO 110V
8000W - 48V

Compatible con aplicación móvil, puede monitorear y configurar los parámetros del inversor.

1. Entrada de batería positiva
2. Entrada de batería negativa
3. Protector de interruptor de sobrecorriente de entrada de AC
4. Interfaz de red RS485WIFI (opcional)
5. Ventilador de refrigeración
6. Entrada de AC neutra
7. Entrada de AC activa
8. Tierra de entrada AC
9. Salida de AC neutra
10. Salida de AC activa
11. Tierra de salida de AC
12. Conexión con generador
13. 2 años de garantía

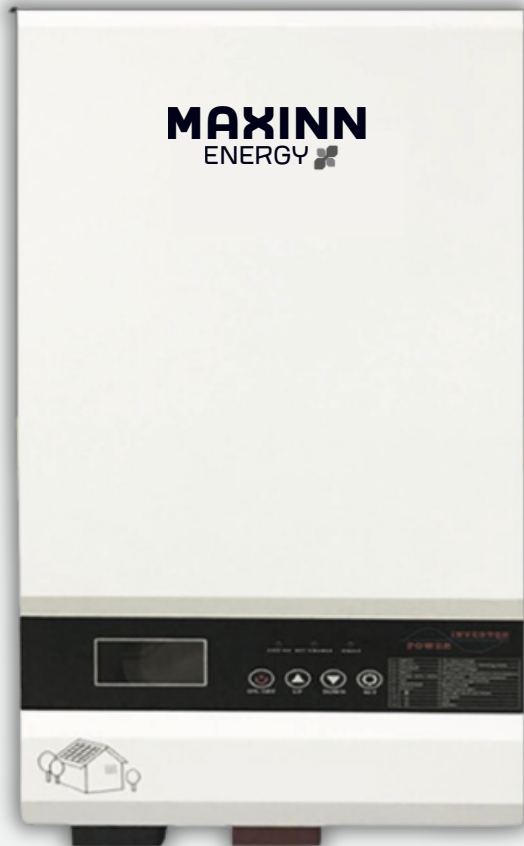

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT INCORPORADO 2/100A

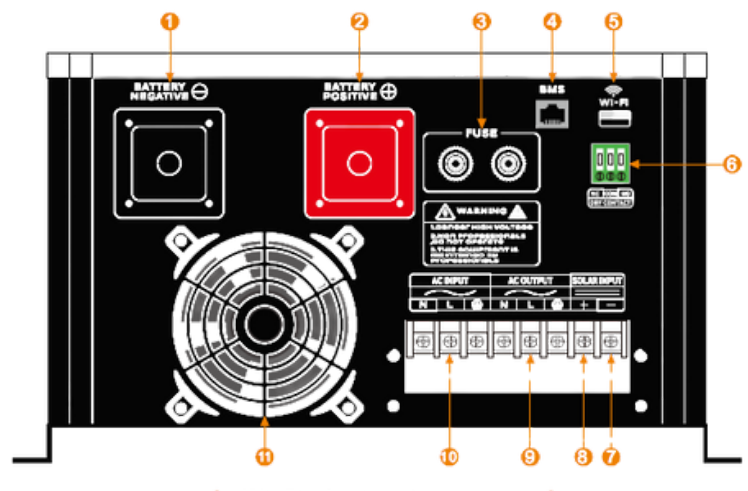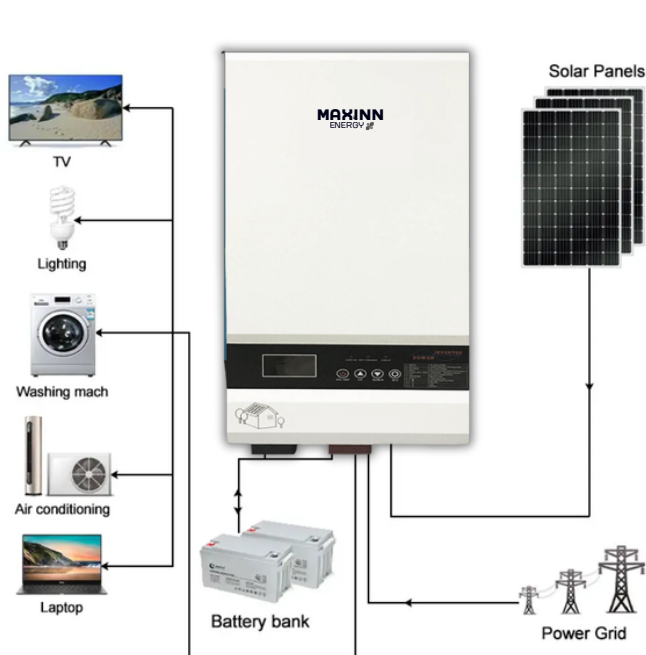

1. Puede configurar la protección de alto voltaje de la batería y la protección de bajo voltaje, carga flotante y carga ecualizada, compatible con diferentes tipos de baterías.

1. Controle de forma inteligente el ventilador, cuando la temperatura > 45 °C se enciende automáticamente, < 45 °C se cierra,

cuando la temperatura es más alta, la velocidad del ventilador es más rápida.

2. La potencia de carga > 50 % encendida, < 50 % cerrada

3. Corriente de carga AC > 10 A encendida, < 10 A cerrada

1. La salida de AC es el estándar de red

2. Purifica la contaminación armónica de la red.

3. Protege la seguridad de los equipos eléctricos y de los usuarios.

4. Mejora la calidad de funcionamiento de los equipos eléctricos y ahorra energía.

ESPECIFICACIONES

Atributo	Especificación
Modelo	8000W
Capacidad	8000W
Entrada AC	HOT1+N+HOT2=220VAC-60Hz
Salida AC (HOT1+N)	110VAC-60Hz
Salida AC (HOT2+N)	110VAC-60Hz
Salida AC (HOT1+HOT2)	220VAC-60Hz
Cargador AC	50A(Max)
Controlador solar MPPT	200A
Entrada de energía solar	9600W(Max)
Entrada de voltaje solar	100-250V(Max)
Voltaje de la batería	48VDC
Rango de temperatura de funcionamiento	10-50°C