

INVERSOR HIBRIDO DE FASE DIVIDIDA 10KVA



CARGADOR AC INTEGRADO 110V
10000W - 48V

Compatible con aplicación móvil, puede monitorear y configurar los parámetros del inversor.

1. Entrada de batería positiva
2. Entrada de batería negativa
3. Protector de interruptor de sobrecorriente de entrada de AC
4. Interfaz de red RS485/WIFI (opcional)
5. Ventilador de refrigeración
6. Entrada de AC neutra
7. Entrada de AC activa
8. Tierra de entrada AC
9. Salida de AC neutra
10. Salida de AC activa
11. Tierra de salida de AC
12. Conexión con generador
13. 2 años de garantía



CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT INCORPORADO 2/100A

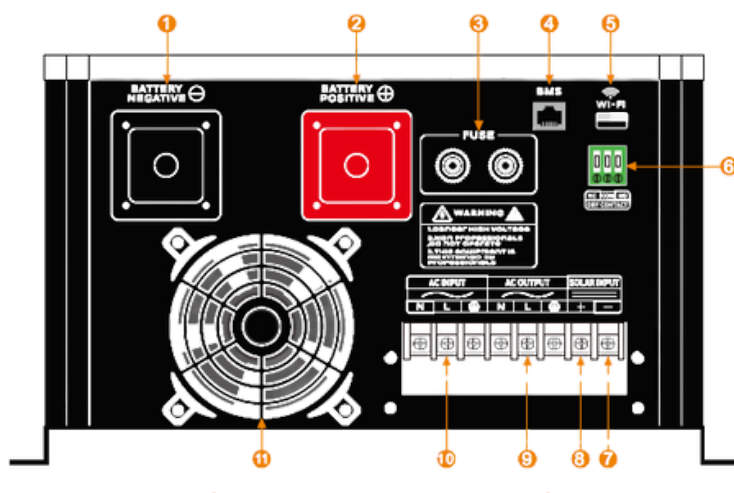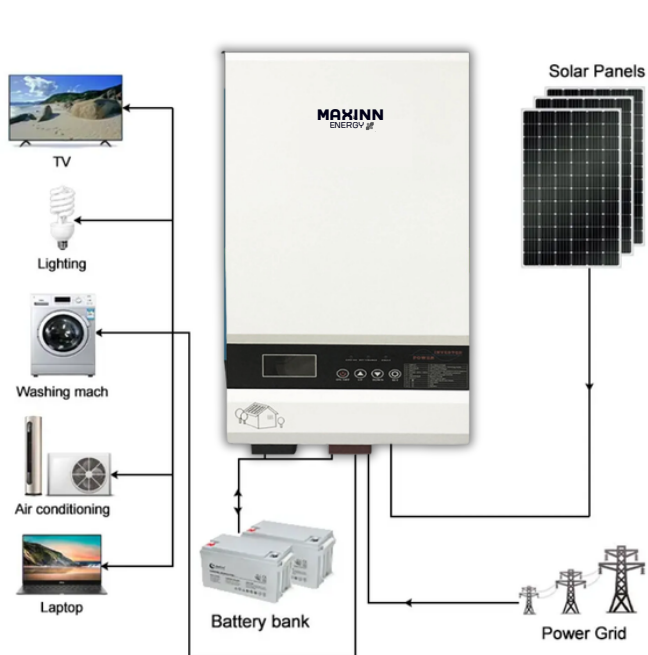

1. Puede configurar la protección de alto voltaje de la batería y la protección de bajo voltaje, carga flotante y carga ecualizada, compatible con diferentes tipos de baterías.

1. Controle de forma inteligente el ventilador, cuando la temperatura > 45 °C se enciende automáticamente, < 45 °C se cierra, cuando la temperatura es más alta, la velocidad del ventilador es más rápida.
2. La potencia de carga > 50 % encendida, < 50 % cerrada
3. Corriente de carga AC > 10 A encendida, < 10 A cerrada

1. La salida de AC es el estándar de red
2. Purifica la contaminación armónica de la red.
3. Protege la seguridad de los equipos eléctricos y de los usuarios.
4. Mejora la calidad de funcionamiento de los equipos eléctricos y ahorra energía.

ESPECIFICACIONES

Atributo	Especificación
Modelo	10000W
Capacidad	10000W
Entrada AC	HOT1+N+HOT2=220VAC-60Hz
Salida AC (HOT1+N)	110VAC-60Hz
Salida AC (HOT2+N)	110VAC-60Hz
Salida AC (HOT1+HOT2)	220VAC-60Hz
Cargador AC	80A(Max)
Controlador solar MPPT	DUAL 1/1 200A
Entrada de energía solar	10000W(Max)
Entrada de voltaje solar	60-250VDC(Max)
Voltaje de la batería	48VDC
Rango de temperatura de funcionamiento	-10-50°C