

Especificaciones técnicas

Ajax DualCurtain Outdoor (9NA) white




DualCurtain Outdoor es un detector bidireccional de movimiento, inalámbrico tipo cortina para exteriores con un rango de detección ajustable de hasta 30 metros. Tiene protección antiemascaramiento e ignora a los animales si se configura e instala correctamente.

El detector tiene un ángulo de visión horizontal estrecho y está diseñado para controlar el perímetro y los caminos a la instalación protegida: ventanas, arcos, puertas, portones.

DualCurtain Outdoor funciona como parte del sistema de seguridad Ajax mediante la conexión al hub a través del protocolo seguro de

comunicación por radio Jeweller. El rango de comunicación sin obstáculos es de hasta 1700 metros.

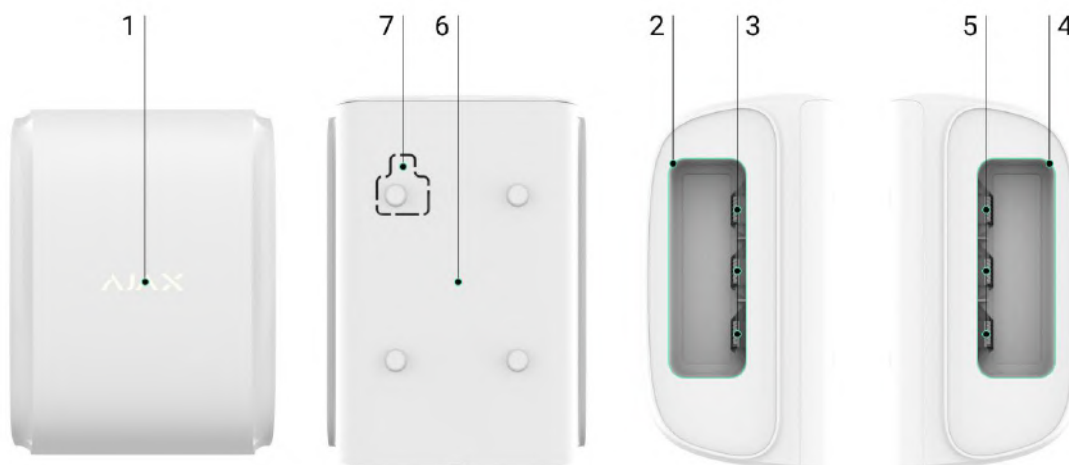

1. Logotipo Ajax con indicador LED
2. Lente izquierda del detector
3. Sensores de enmascaramiento en el lado izquierdo del detector
4. Lente derecha del detector
5. Sensores de enmascaramiento en el lado derecho del detector
6. Panel de fijación SmartBracket (para quitar, deslice el panel hacia abajo)
7. Orificio para el tornillo de fijación al panel SmartBracket

Compatibilidad:	<u>Hub Plus</u> <u>Hub 2</u> <u>Hub 2 Plus</u> <u>ReX</u> <u>ReX 2</u>
Sensor:	Sensor IR, 2 a cada lado
	Distancia de detección de movimiento:
	4 a 15 metros (en cada lado, depende de los ajustes)
Ángulo de detección, horizontal:	4,5°
Posibilidad de desviar el ángulo de visión horizontal:	Sí, por 3°
Velocidad de detección de movimiento:	De 0,3 a 2 m/s
Opción de inmunidad a mascotas:	Sí. El detector ignora a los animales de hasta 80 centímetros de altura cuando se instala y se instala correctamente
Detección de área cercana:	+
Protección contra falsas alarmas:	+

Tamper antisabotaje:	+
Protección antienmascaramiento:	+
Instalación:	Exterior e interior
Protocolo de comunicación de radio:	Jeweller
Banda de radiofrecuencia:	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Intensidad señal de radio máxima:	6,35 mW (límite hasta 20 mW)
Modulación de la señal de radio:	GFSK
Rango de la señal de radio:	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Fuente de alimentación:	2 pilas CR123, 3 V
Duración de la batería:	Hasta 4 años
Clasificación de protección:	IP54

Rango de temperatura de funcionamiento:	De -25°C a +60°C
Humedad de funcionamiento:	Hasta 95%
Dimensiones:	174 × 123 × 88 mm
Peso:	615 g

Referencias

Esta información es tomada del sitio web del fabricante.

<https://ajax.systems/es/products>

<https://ajax.systems/es/products/dualcurtain-outdoor/>

Solicite ayuda adicional support@ajax.systems