

Especificaciones técnicas

Ajax StreetSiren DoubleDeck (9NA) white




StreetSiren DoubleDeck es una sirena inalámbrica para exteriores con un soporte para placa frontal de marca. Equipado con un marco LED e indicador de alarma piezoeléctrica que produce un volumen de sonido de hasta 113 dB, StreetSiren puede funcionar hasta 5 años con las baterías preinstaladas. También se puede alimentar con alimentación externa de 12 V.

StreetSiren DoubleDeck se comunica con el hub a través del protocolo de radio protegido Jeweller. Tiene un rango de comunicación de 1500 metros sin obstáculos.

La sirena se configura mediante apps Ajax para iOS, Android, macOS y Windows. El sistema notifica a los usuarios todos los eventos con notificaciones push, SMS y llamadas (si están activados).

Elementos funcionales

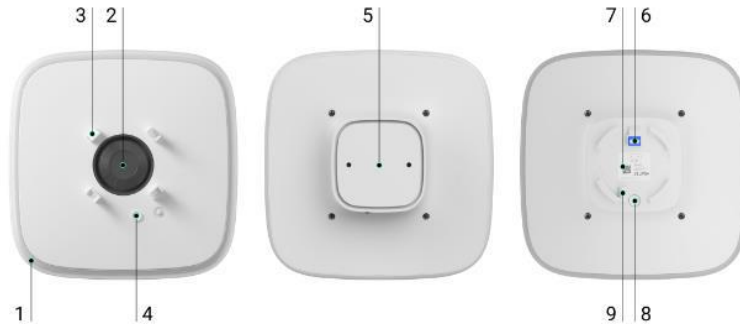

1. Marco LED.
2. Indicador de alarma piezoeléctrica.
3. Enganches para montar el Brandplate.
4. Lugar para fijar el Brandplate con un tornillo.
5. Panel de montaje SmartBracket.
6. Terminales para conectar una unidad de alimentación de terceros.
7. Código QR. El código QR incluye el número de identificación/serie del dispositivo.
8. Botón de encendido/apagado.
9. Lugar para fijar el panel SmartBracket con un tornillo.

Tipo de sirena:	Inalámbrica
Tipo de notificación:	Luminosa y acústica
Método de instalación:	Interior/Exterior
Material del Brandplate:	Plástico
Método de instalación del Brandplate:	Cierre clip lock y tornillo para montar
Volumen de notificación:	De 85 a 113 dB a una distancia de 1 m (ajustable)
Tiempo de sonido de alarma:	Ajustable, de 3 a 180 segundos
Frecuencia de sonido de alerta de la sirena:	3,5 ± 0,5 kHz
Protección contra desmantelamientos:	Acelerómetro e interruptor antisabotaje para la vulneración de la integridad de la carcasa
Compatibilidad:	Solo funciona con Ajax hubs y repetidores de señal de radio
Indicación de estado armado/desarmado:	Disponible
Indicación de retardos al entrar/salir:	Disponible
Protocolo de comunicación de radio:	Jeweller
Banda de radiofrecuencia:	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Potencia máxima de radiofrecuencia de salida:	7,29 mW (máx. 25 mW)
Alcance de la señal de radio:	Hasta 1500 m (sin obstáculos)
Alimentación:	CR123A × 4, 3 V
Duración de la batería:	Hasta 5 años
Alimentación auxiliar:	12 V CC, 1,5 A
Nivel de protección de la carcasa:	IP54
Rango de temperatura de funcionamiento:	De -25°C a +50°C

Humedad de funcionamiento:	Hasta 95%
Dimensiones:	200 × 200 × 55 mm
Peso:	571 g

Referencias

Esta información es tomada del sitio web del fabricante.

<https://ajax.systems/es/products>

<https://ajax.systems/es/products/streetsiren-doubledeck/>

Solicite ayuda adicional support@ajax.systems